


Technisch gegevensblad

Laminaatvloeren

331 NP Madison

Laminaatvloer normale planken

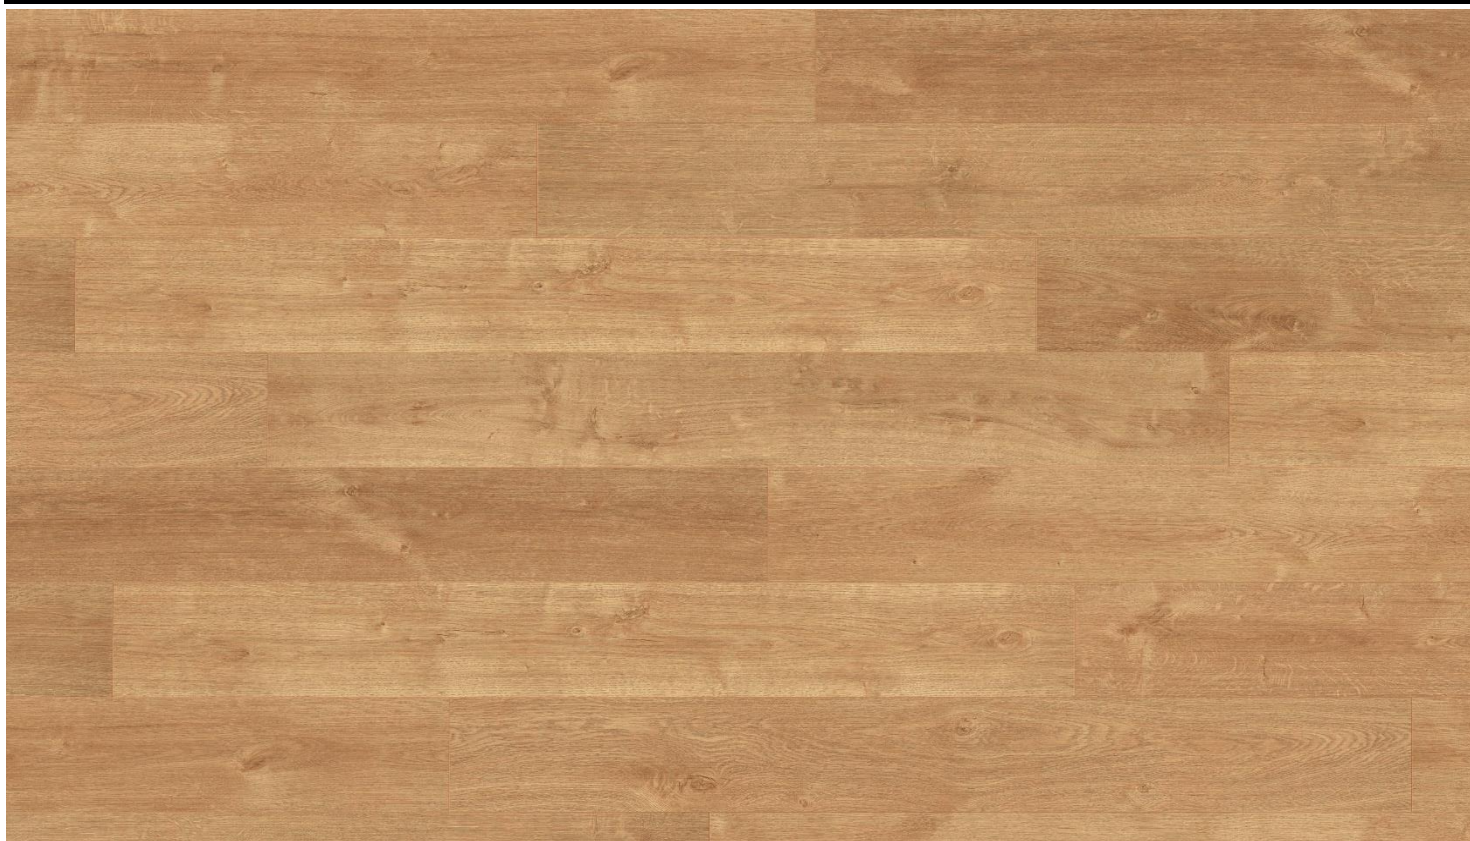

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer(s): | 2800 2801 2803 2805 2812 |
| | 2813 2821 2826 2827 2828 |
| | |
| | |

| Materiaal / structuur | |
|-----------------------------|--|
| Structuur van een element | Deklaag: resistente overlay |
| | Middenlaag: zwelstop plus dragerplaat |
| | Onderlaag: Vochtremmende stabiliserende folie |
| Uiterlijk van het oppervlak | 1-strooks, 3-strooks |
| Oppervlakbehandeling | Antieke structuur, oliestructuur, synchrone poriën |
| Verbindingssysteem | DuoConnect+ legstelsel |
| Legmogelijkheden | zwevend verleggen |

Technisch gegevensblad

Laminaatvloeren

331 NP Madison

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN 13329-norm. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met de norm voor laminaatvloeren vermeld.

Afmetingen van het afzonderlijke element

| Afmetingen | Toleranties |
|--|---|
| Dikte: 7 mm | |
| Lengte: 1.292,0 mm | |
| Breedte: 193,0 mm | |
| Toelaatbare breedteafwijking van de deklaag | $\leq 0,10$ mm ten opzichte van de nominale waarde |
| Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid | $\leq 0,20$ mm |
| Toelaatbare lengteafwijking van de deklaag | $\leq \pm 0,30$ mm/m, ten opzichte van nominale waarde |
| Toelaatbare afwijking van de dikte van het element | $\leq 0,50$ mm ten opzichte van nominale waarde |
| Hoogteverschil tussen aaneengeschakelde elementen | $\leq 0,15$ mm |
| Voegopening tussen aaneengeschakelde elementen | $\leq 0,20$ mm |
| Kantrechtheid van de deklaag | $\leq 0,30$ mm/m |
| Vlakheid van het element | lengte concaaf: $\leq 0,15$ % convex: $\leq 0,20$ % lengte concaaf: $\leq 0,50$ % convex: 1,00 % |

Productkenmerken

| | |
|---|---|
| Gebruiksklasse | 31 |
| Brandeigenschappen | $C_{fl} s1$ |
| Slijtvastheid | AC3 |
| Bestendigheid tegen stootbelasting | kleine kogel ≥ 8 N / grote kogel ≥ 500 mm |
| Vlekbestendigheid | Groep 1 & 2: graad 5 / groep 3: graad 4 |
| Gedrag bij het verschuiven van een meubelpoot | Geen zichtbare schade bij testen met poot, type 0 |
| Geschiktheid voor stoelwieltjes | geschikt (stoelwiel type W) |
| Lichtechtheid | Wollblau-schaal ≥ 6 / Grijschaal ≥ 4 |
| Indruk na constante belasting | $< 0,05$ mm |
| Afschuifsterkte | $\geq 1,00$ N/mm ² |
| Antislip | DS |
| Formaldehyde-emissie | E1 |
| Diktezwellig | $\leq 18,0$ % |
| Warmteweerstand | 0,06 (m ² x K) / W geschikt voor warmwater-vloerverwarming |
| Elektrostatisch gedrag | < 2 kV |

Technisch gegevensblad

Laminaatvloeren

331 NP Madison

Verpakking

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Inhoud per pakket | 2,49 m ² |
| Inhoud per pallet | 139,61 m ² |
| Aantal elementen per pakket | 10 stuks |
| Pakketten per pallet | 56 stuks |

Algemene productgegevens

| | |
|---------------------------|------------------|
| Prestatieverklaring (DoP) | PAR1702010-EG084 |
|---------------------------|------------------|

Certificaten



www.blauer-engel.de/uz176



Duo
Connect +

